


同三维 T200HSA 用户手册

PCI-E 单路 SDI/HDMI 高清采集卡

一、产品介绍

同三维 T200HSA 单路高清视频采集卡，可以采集 1 路 SDI/HDMI 高清信号+1 路 3.5 音频信号，卡上有 1 个是 HDMI 接口+1 个是 SDI 接口+1 个 3.5 音频口，配件有： 1 个小挡板，PCI-E2.0 X1，分辨率最高可以达到 1080P/60HZ, 带 SDK 开发包：VC++、Delphi、C#，支持微软 Directshow 进行开发。

T200HSA采集卡接口说明

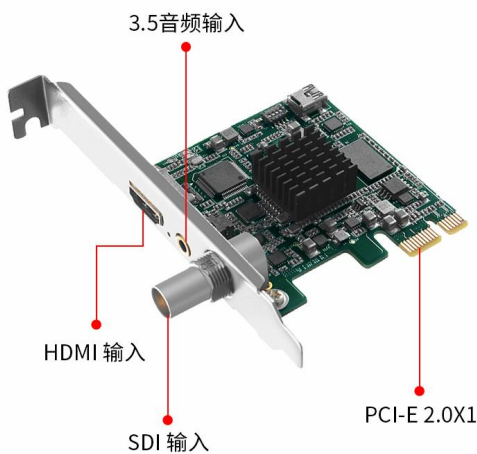

二、产品及配件

- 1、采集卡*1
- 2、小挡板*1

三、操作说明

- 1、首先将采集卡与需要采集的信号源按说明连接好


T200HSA视频采集卡连接图



- 2、同三维官网下载相应驱动程序（如下图）：




- 3、下载到电脑会有 T200HSA 的压缩文件，将压缩文件解压到桌面。在设备管理器找到采集卡的未知设备，右击未知设备“多媒体控制器”，点击更新驱动程序。

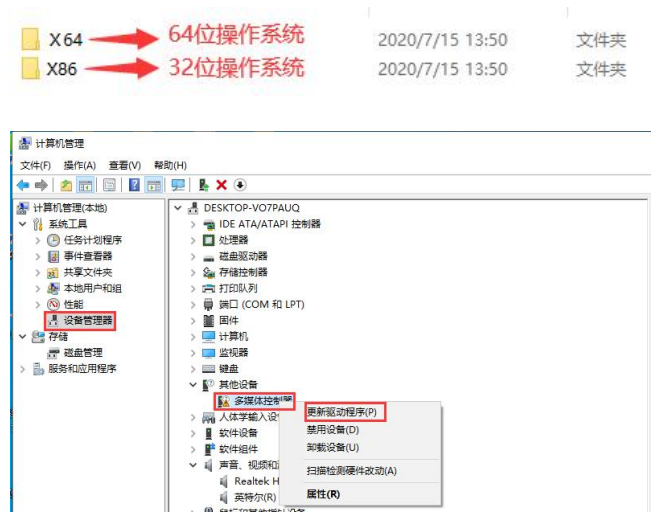


- 4、点击浏览我的计算机以查找驱动程序软件，选择刚下载的 T200HSA 驱动，根据电脑系统选择相应的驱动文件，点击下一步即可。



5、按照提示安装完成后再次查看产品驱动是否安装成功:用鼠标右击我的电脑(WIN10)或计算机(WIN7)点击管理进入到设备管理器在声音、视频和游戏控制器里面会出现我们的设备名:T200HSA 01,证明驱动安装成功。

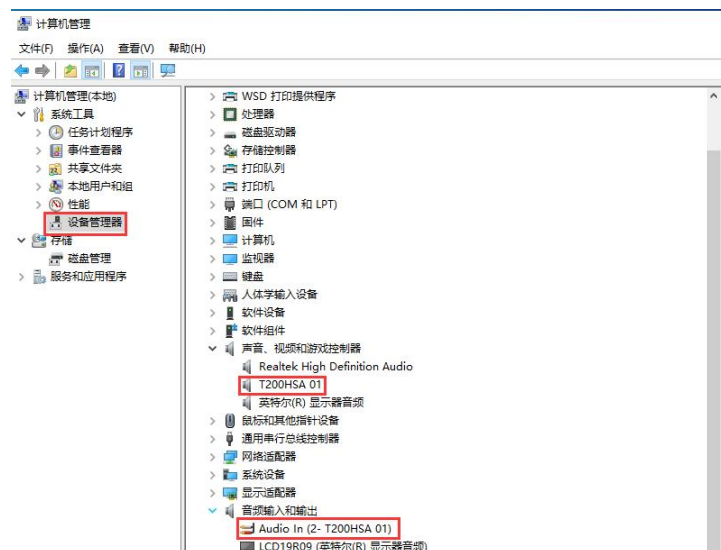

6、进入到 OBS 的官网将软件下载到电脑，根据电 脑系统下载对应的 OBS Studio 安装程序，根据提示进行安装，完成后在桌面会有快捷图标： 鼠标双击图标打开，点击“来源”窗口下的“+”图标，添加“视频捕获设备”。

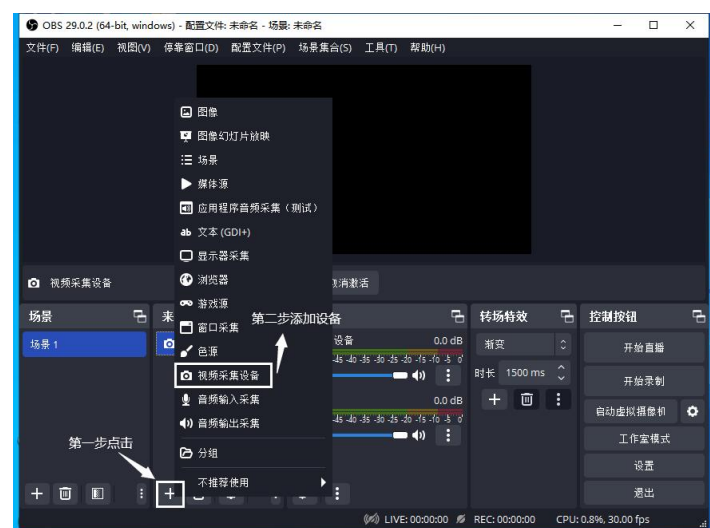

5、配置采集卡设备：双击：“视频捕获设备”

