


同三维 T200MH2 用户手册

M.2PCI-E 双路 HDMI 高清采集卡

一、产品介绍

同三维 T200MH2 双路 M.2 PCI-E 高清采集卡，可以同时采集 2 路 HDMI 高清信号，卡上有 2 个是 HDMI 转接口，配件有：2 条转 HDMI 线，M.2 PCI-E2.0 X2，分辨率最高可以达到 1080P/60HZ,带 SDK 开发包：VC++、Delphi、C#，支持微软 Directshow 进行开发。

T200MH2采集卡接口说明



HDMI输入转接口


二、产品特性

2 路 HDMI 视频输入，音频嵌入
双通道同时采集
采集录制：1080p60
M.2PCIe ， Gen2

三、操作说明

1、首先将采集卡与需要采集的信号源按说明连接好


同三维T200MH2产品连接

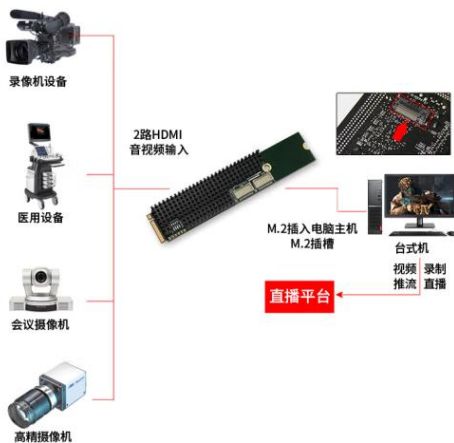


2、同三维官网下载相应驱动程序（如下图）：




3、下载到电脑会有 T200MH2 的压缩文件，将压缩文件解压到桌面。在设备管理器找到采集卡的未知设备，右击未知设备“多媒体控制器”，点击更新驱动程序。

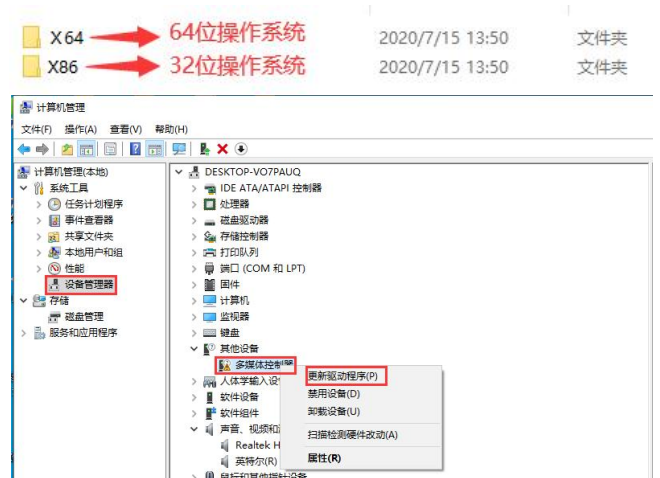


4、点击浏览我的计算机以查找驱动程序软件，选择刚下载的 T200MH2 驱动，根据电脑系统选择相应的驱动文件，点击下一步即可。

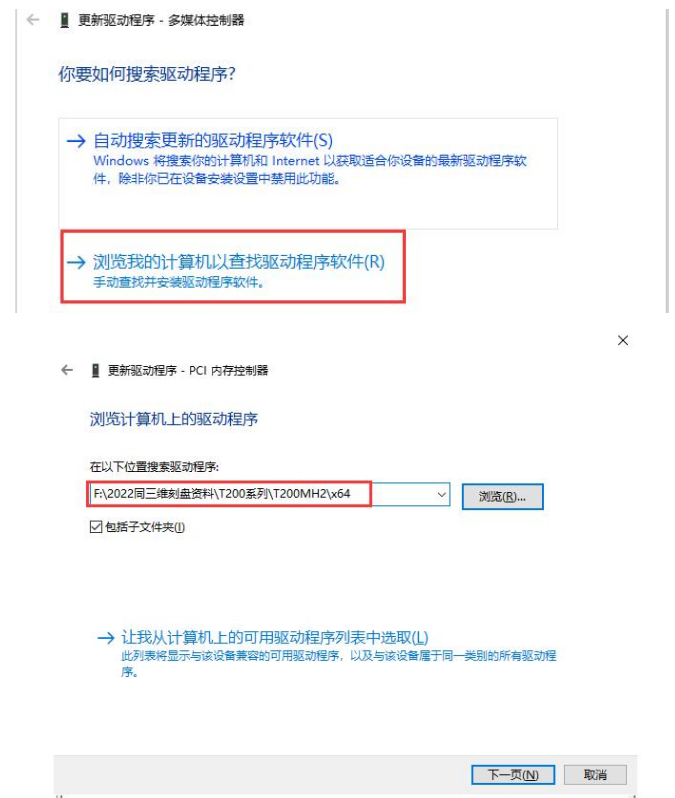

5、按照提示安装完成后再次查看产品驱动是否安装成功:用鼠标右击我的电脑(WIN10)或计算机(WIN7)点击管理进入到设备管理器在声音、视频和游戏控制器里面会出现我们的设备名: T200MH2 01 ,证明驱动安装成功。

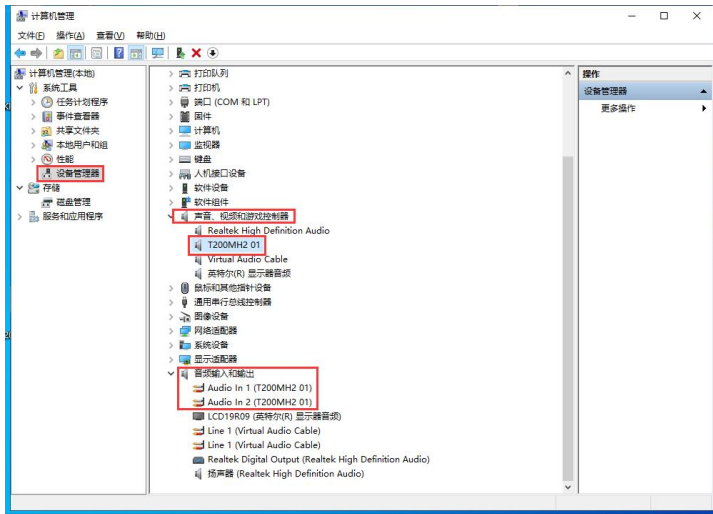

6、进入到 OBS 的官网将软件下载到电脑,根据电 脑系统下载对应的 OBS Studio 安装程序,根据提示进行安装,完成后在桌面会有快捷图标:用 鼠标双击图标打开,点 击“来源”窗口下的“+”图标,添加“视频捕获设备”。

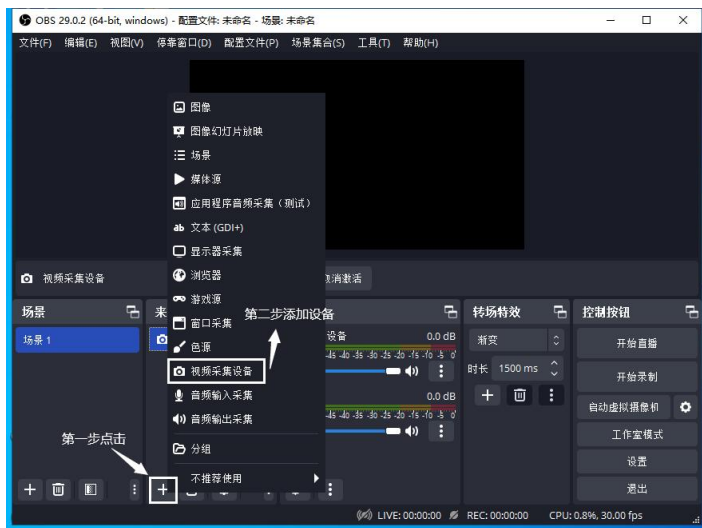

5、配置采集卡设备: 双击: “视频捕获设备”



四、产品驱动安装成功后通过软件进行采集录制及直播.

1. 如果只需要采集录制建议使用第三方的 POTPLAY 播放软件地址如下: <https://potplayer.org/>
2. 如果需要直播建议使用第三方直播 OBS 软件地址如下: <https://obsproject.com/download>
3. (关于软件使用说明请参考同三维官方网站 <http://www.1688tsw.com> 进行详细解读)

非常感谢您对本公司的支持,如有技术问题可拨打技术服务热线: 15313643536 (微信同号)
您也可以关注北京同三维公众号,随时了解相关产品及使用方法

