


# 同三维 T300H2S2 用户手册

PCI-E 2路 HDMI+2路 SDI 采集卡

## 一、产品介绍

同三维 T300H2S2 是一款 2 路 HDMI+2 路 SDI 高清采集卡，可以采集 4 路高清信号：2 路 HDMI+2 路 SDI，同时有 1 路独立 LINE IN 音频输入，PCI-E 2.0 X4 插槽，采集卡上有 2 个 HDMI 输入接口和 2 个 SDI 输入接口及 1 个 LINE IN 音频输入接口，分辨率最高可以达到 1080P/60HZ。

## T300H2S2 采集卡接口说明

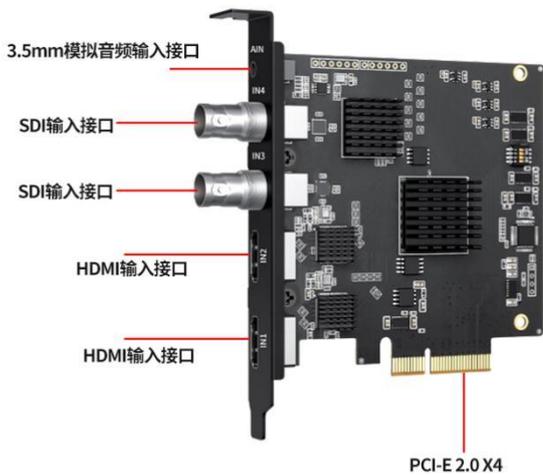

## 二、产品配件

- 1、采集卡\*1

## 三、操作说明

- 1、首先将采集卡与需要采集的信号源按说明连接好

## 同三维 T300H2S2 产品连接



- 2、同三维官网下载相应驱动程序（如下图）：



- 3、下载到电脑会有 T300H2S2 的压缩文件，将压缩文件解压到桌面。打开解压好的文件夹。

T300H2S2WIN7	2023/3/14 15:32	文件夹
T300H2S2WIN10	2023/3/14 15:32	文件夹

- 4、点击 T300H2S2 驱动中的可执行文件。

DrvInstall.exe	2023/11/10 19:37	应用程序
DrvInstall_X64.exe	2023/11/10 19:50	应用程序


- 5、点击安装，按照指引安装驱动。




- 6、点击确定，即可正常使用采集卡。



7、按照提示安装完成后再次查看产品驱动是否安装成功:用鼠标右击我的电脑(WIN10)或计算机(WIN7)点击管理进入到设备管理器在声音、视频和游戏控制器里面会出现我们的设备名: T300H2S2,证明驱动安装成功。

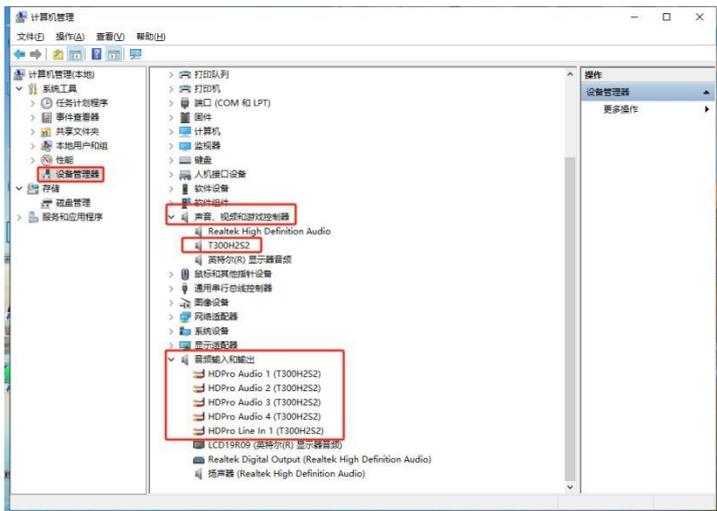

8、进入到 OBS 的官网将软件下载到电脑,根据电脑系统下载对应的 OBS Studio 安装程序,根据提示进行安装,完成后在桌面会有快捷图标:用鼠标双击图标打开,点击“来源”窗口下的“+”图标,添加“视频捕获设备”。

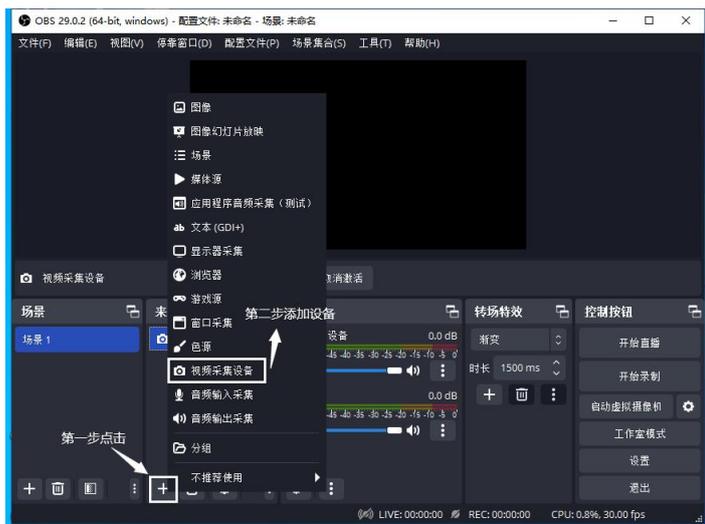

9、配置采集卡设备: 双击: “视频捕获设备”



#### 四、产品驱动安装成功后通过软件进行采集录制及直播.

1. 如果只需要采集录制建议使用第三方的 POTPLAY 播放软件地址如下: <https://potplayer.org/>
2. 如果需要直播建议使用第三方直播 OBS 软件地址如下: <https://obsproject.com/download>
3. (关于软件使用说明请参考同三维官方网站 <http://www.1688tsw.com> 进行详细解读)

非常感谢您对本公司的支持,如有技术问题可拨打技术服务热线: 15313643536 (微信同号)  
您也可以关注北京同三维公众号,随时了解相关产品及使用方法

